





Prowadnice dolnego montażu: PB-G10HX

ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ

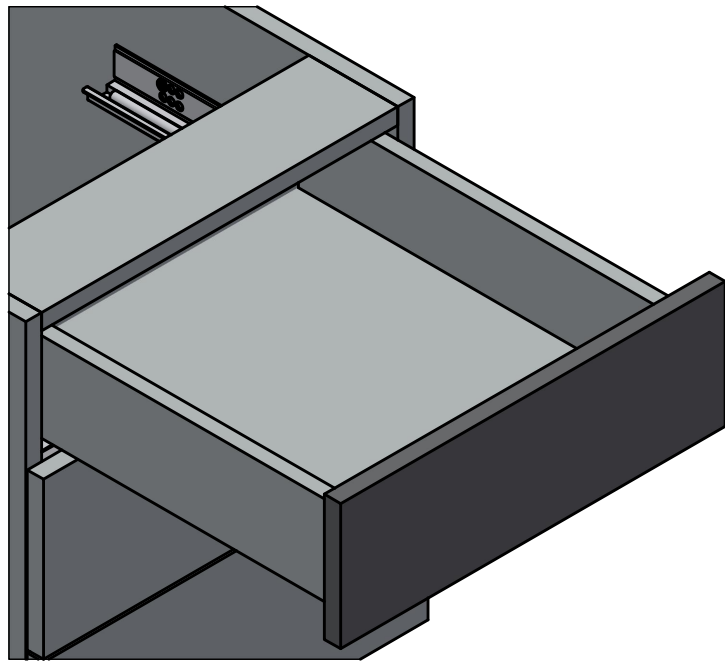

PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

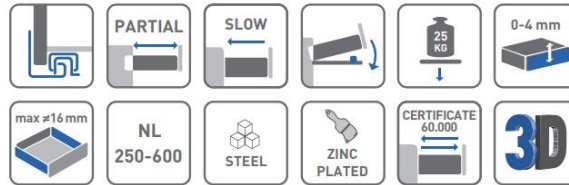

PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА




Informacje handlowe



1.


Długość NL (mm)	Kod:
250	PB-G10HX250
270	PB-G10HX270
300	PB-G10HX300
350	PB-G10HX350
400	PB-G10HX400
450	PB-G10HX450
500	PB-G10HX500
550	PB-G10HX550
600	PB-G10HX600

* NL - długość nominalna prowadnicy

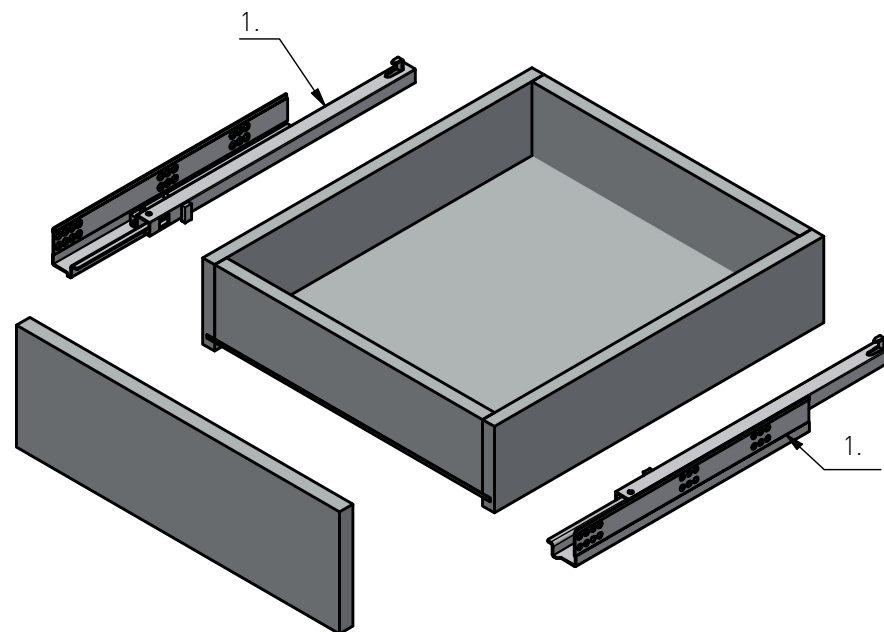

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2


zakres wysuwu

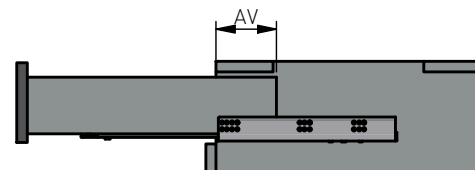

Długość NL (mm)	AV
250	76,5
270	
300	
350	
400	95,5
450	
500	
550	117,5
600	


Planowanie

wymiary montażowe

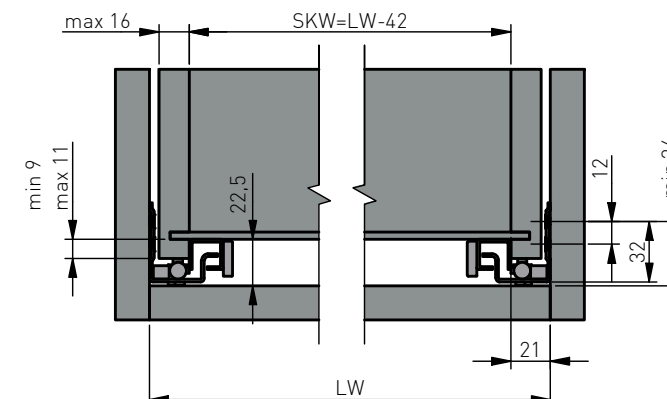


LW- wewnętrzna szerokość szafki


Pozycja otworów pod mocowanie prowadnicy w korpusie szafki:

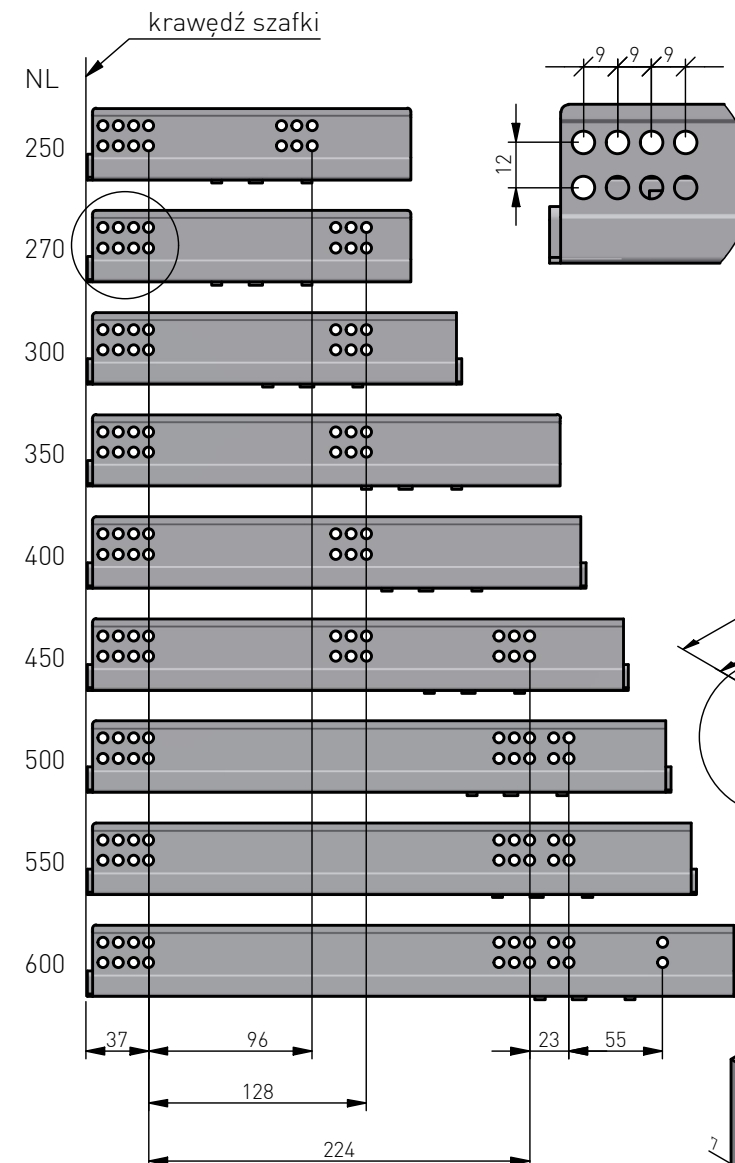

szuflada - front nakładany

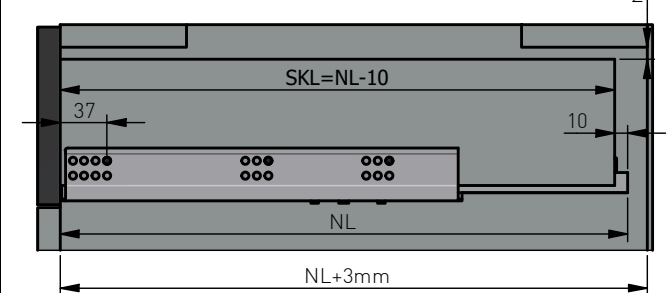


szuflada - front wpuszczany

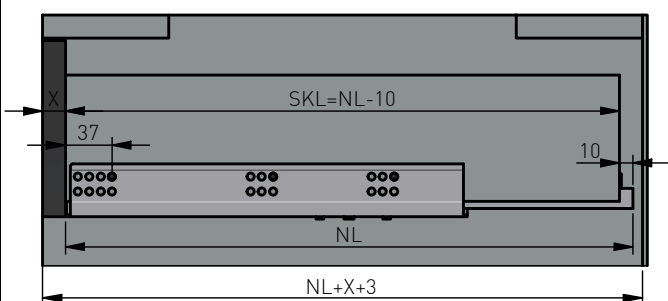

x- grubość frontu
SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy

rozmiar szuflady i wierceń

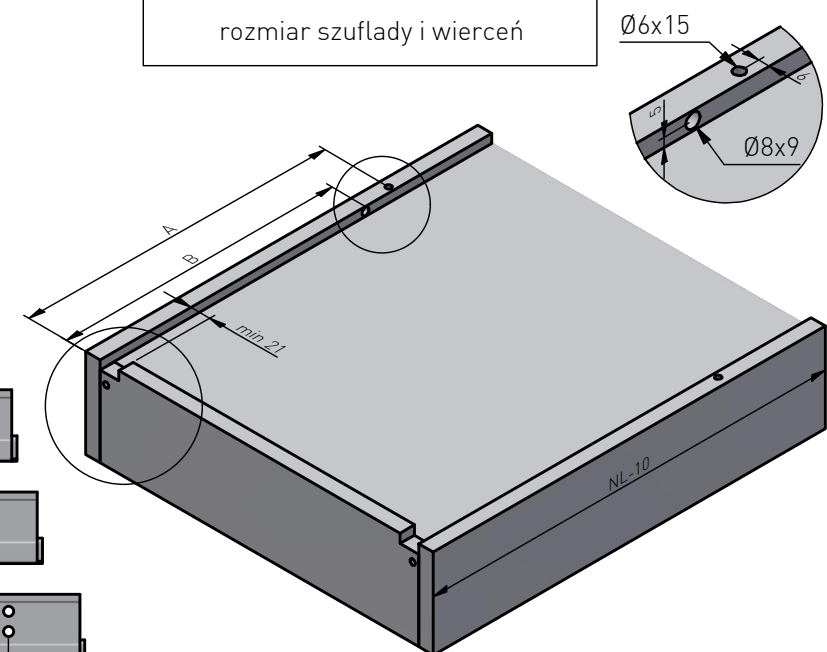

Długość NL (mm)	A	B
250	220	188
270	230	198
300	245	213
350	270	238
400	305	273
450	330	298
500	355	323
550	390	358
600	415	383