


CLARI UV



- ⊕ Oprawa LED emitująca światło bakteriobójcze UVC. Stanowi przykład innowacyjnego podejścia do czystej przestrzeni i odpowiedź na rosnące zainteresowanie dezynfekcją bez chemii.

- ⊕ Światło LED włącza się po otwarciu frontu mebla, natomiast po jego zamknięciu oświetlenie wyłącza się, a uruchamia się światło UVC, które przez 10 minut dezynfekuje wnętrze. Dzięki temu, że działa w zamknięciu nie stanowi ryzyka dla oczu i skóry.

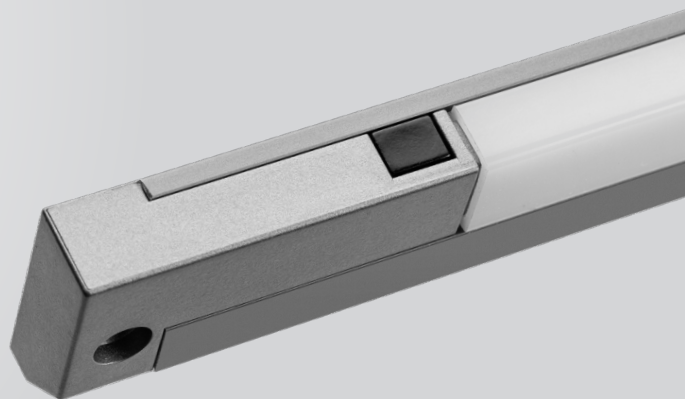


- ⊕ CLARI UV dostępna jest w dwóch modelach: z jednym czujnikiem – dedykowana do szuflad i frontów pojedynczych, z dwoma czujnikami – przeznaczona do szaf dwudrzwiowych.




- ⊕ Montaż odbywa się w prosty sposób za pomocą uchwytów montażowych, a gotowy system zakończony złączem mini AMP można łatwo podłączyć bez dodatkowych akcesoriów.


- ⊕ Oprawa wyróżnia się elegancką aluminiową obudową w kolorze antracytowym, która harmonijnie komponuje się z nowoczesnymi frontami. Jednolita linia światła – bez widocznych punktów – nadaje meblom wyjątkowy charakter i podkreśla ich estetykę.

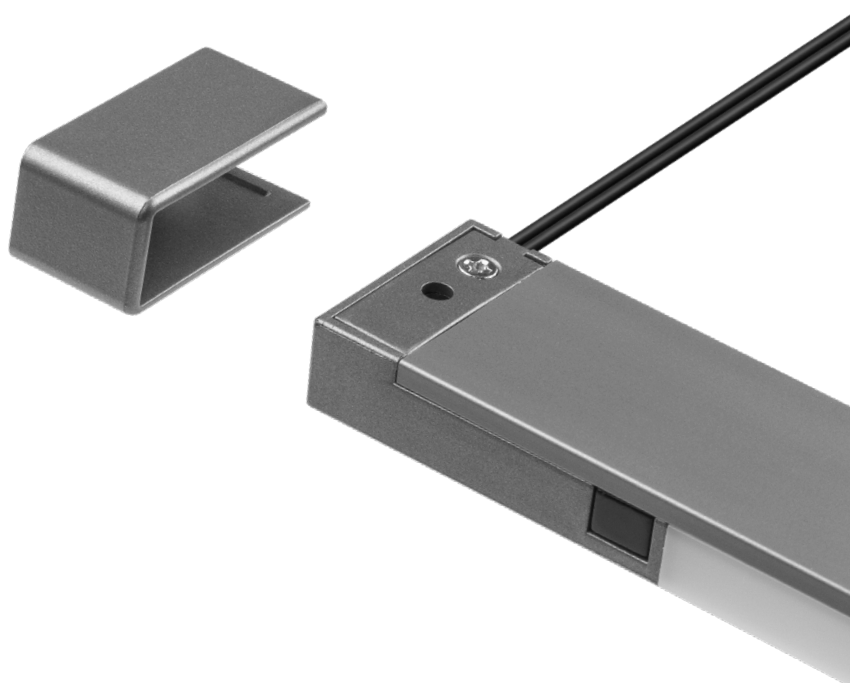

- ⊕ Oprawę może stosować w szufladach kuchennych ze sztućcami i naczyniami, w szafkach z koszami na śmieci. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie, szczególnie tam, gdzie przechowujemy żywność, kosmetyki lub inne wrażliwe przedmioty.

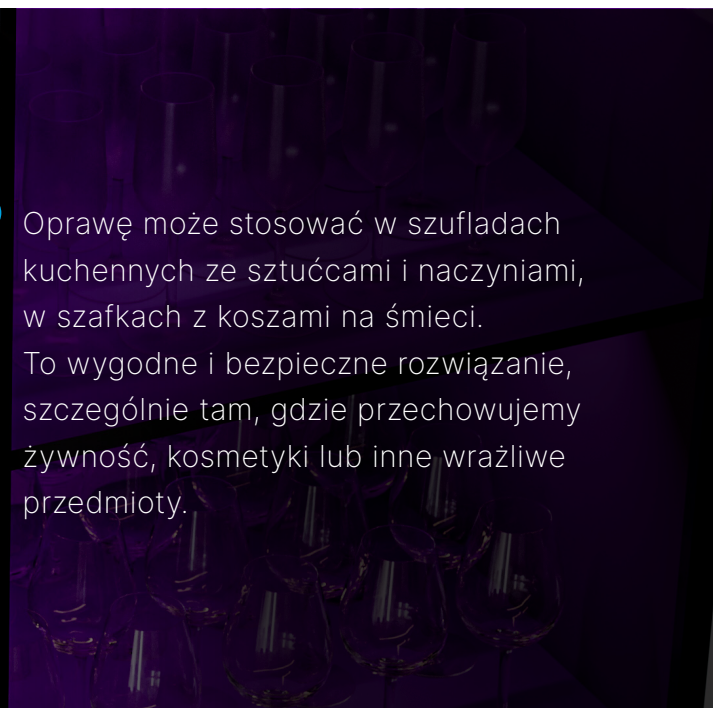

- ⊕ Kompatybilna z systemami zasilania 12 V.
Napięcie: DC 12 V, 7,5 W/m, barwa światła:
3000/4000K.

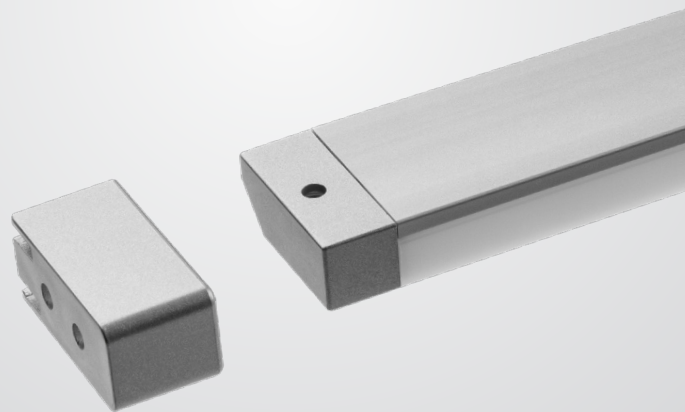

						
LD-CLARI40NW1SR-80	Clari UV 363 mm, 40 cm	czuj.zbliż. 1S,+UVC	DC12 V	2.7 W	172 lm	4000 K
LD-CLARI45NW1SR-80	Clari UV 413 mm, 45 cm			3.1 W	198 lm	4000 K
LD-CLARI50NW1SR-80	Clari UV 463 mm, 50 cm			3.5 W	224 lm	4000 K
LD-CLARI60NW1SR-80	Clari UV 563 mm, 60 cm			4.2 W	268 lm	4000 K
LD-CLARI40WW1SR-80	Clari UV 363 mm, 40 cm			2.7 W	172 lm	3000 K
LD-CLARI45WW1SR-80	Clari UV 413 mm, 45 cm			3.1 W	198 lm	3000 K
LD-CLARI50WW1SR-80	Clari UV 463 mm, 50 cm			3.5 W	224 lm	3000 K
LD-CLARI60WW1SR-80	Clari UV 563 mm, 60 cm			4.2 W	268 lm	3000 K
LD-CLARI80WW1SR-80	Clari UV 763 mm, 80 cm			5.7 W	364 lm	3000 K
LD-CLARI80NW1SR-80	Clari UV 563 mm, 80 cm			5.7 W	364 lm	4000 K

						
LD-CLARI50NW2SR-80	Clari UV 463 mm, 50 cm	czuj.zbliż. 2S,+UVC	DC12 V	3.5 W	224 lm	4000 K
LD-CLARI50WW2SR-80	Clari UV 463 mm, 50 cm			3.5 W	224 lm	3000 K
LD-CLARI60NW2SR-80	Clari UV 563 mm, 60 cm			4.2 W	268 lm	4000 K
LD-CLARI60WW2SR-80	Clari UV 563 mm, 60 cm			4.2 W	268 lm	3000 K
LD-CLARI80NW2SR-80	Clari UV 763 mm, 80 cm			5.7 W	364 lm	4000 K
LD-CLARI100NW2SR-80	Clari UV 963 mm, 100 cm			7.2 W	460 lm	4000 K
LD-CLARI120NW2SR-80	Clari UV 1163 mm, 120 cm			8.7 W	556 lm	4000 K
LD-CLARI80WW2SR-80	Clari UV 763 mm, 80 cm			5.7 W	364 lm	3000 K
LD-CLARI100WW2SR-80	Clari UV 963 mm, 100 cm			7.2 W	460 lm	3000 K
LD-CLARI120WW2SR-80	Clari UV 1163 mm, 120 cm			8.7 W	556 lm	3000 K

